

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No. **DOP_2016301890052_FISMDF_IR_011_C013**

CONVENIO No. 01 (UNO) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **DOP_2016301890052_FISMDF_IR_011_C013**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. ING. OMAR CRUZ CRUZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **29 DE JUNIO DE 2016** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. **DOP_2016301890052_FISMDF_IR_011_C013** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS**", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$ **868,509.11** (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M. N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **01 DE JULIO DE 2016** Y DE TERMINACIÓN EL **29 DE AGOSTO DE 2016**.

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS

**CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890052_FISMDF_IR_011_C013**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROPUESTO DEL DIA **19 DE JULIO DEL 2016 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (60 DIAS) NATURALES.**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE AMPLIA EN VIRTUD DE QUE EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A **EL ANTICIPO** QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$260,522.73 (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA 18 DE JULIO DEL 2016.



**CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890052_FISMDF_IR_011_C013**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2016 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS**", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL CHEQUE ENTREGADO POR TESORERIA MUNICIPAL Y SU ESTADO DE CUENTA (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----

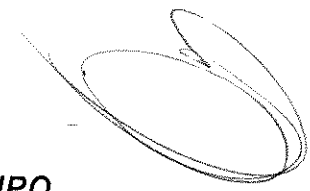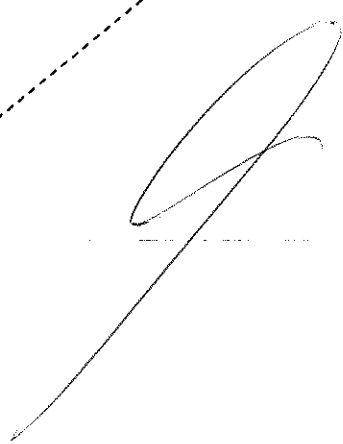

**CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890052_FISMDF_IR_011_C013**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE JULIO DEL 2016, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO


LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO UNICO

EL CONTRATISTA


GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.
ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO LEGAL

Vo. Bo.


ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890052_FISMDF_IR_011_C013**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

**CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890052_FISMDF__IR_011_C013**



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez.

R.F.C. GCG101028FP2

Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92999

Tuxpan, Ver. A 18 de Julio de 2016.

Arq. Cesar Manuel Juárez Chimal.
Director de Obras Publicas del Municipio de Tuxpan.
Presente:

Me refiero al contrato No. **DOP_2016301890052_FIS MDF_IR_011_C013**, de fecha 29 de junio de 2016, relativo a la obra "Construcción de Cuartos Dormitorio en la Colonia Los Mangos" en el municipio de Tuxpan, Ver.

Por este medio y bajo el amparo de la clausula octava.- anticipos, del contrato que tenemos celebrado y al art. 58 de la Ley numero 825 de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fracción I menciona:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;

Al respecto le informamos que con fecha 18 de Julio de 2016 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato por un importe de \$260,552.73 (Doscientos sesenta mil quinientos cincuenta y dos pesos 73/100 M.N.) incluido el I.V.A. por lo que solicitamos el convenio por diferimiento sin modificar en plazo el programa de ejecución pactado, anexando copia del estado de cuenta, donde se refleja el depósito realizado, así como el programa diferido para su revisión y en su caso aprobación.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.

Ing. Omar Cruz Cruz
Apoderado Legal

TUXPAN H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.
2014 - 2017

18 JUL 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



GCG 101028 FP2
TUXPAN, VER.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO II

**CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890052_FIS MDF_IR_011_C013**

18 JUL	SUC. TUXPAN VER. CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0548 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	280,552.73
18 JUL	SUC. TUXPAN VER. CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0548 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	402,601.38
18 JUL	SUC. TUXPAN VER. CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0548 PAGO INTERBANCARIO REF 0016071800063748 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ONAR, CRUZCRUZ SU REF.0160718	280,552.73



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO III

**CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890052_FISMDF__IR_011_C013**



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Cal. Ruiz Cortines.
 Ruta 1404, Cabo Huelmo (Cabanas No. 37, Cal. Adolfo Ruiz Cortines, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, C.P. 92000)

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2016			
							%	Jul	Ago	Scp
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LOS MANGOS										
CUARTOS DORMITORIOS										
PRELIMINARES										
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	19/Jul/2016	5c	23/Jul/2016	0.05%			0.05%
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	M2	354.64	19/Jul/2016	12c	30/Jul/2016	0.26%			0.26%
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	354.64	19/Jul/2016	12c	30/Jul/2016	0.27%			0.27%
DESPL-001	DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	M3	35.42	20/Jul/2016	15c	03/Ago/2016	1.08%			1.08%
EXC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	13.53	22/Jul/2016	15c	05/Ago/2016	0.35%			0.35%
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA	M3	3.96	24/Jul/2016	15c	07/Ago/2016	0.07%			0.07%

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.

Oficinas Unidad Calles No. 37, Col. Mar Carrizosa, R.F.C. CCC101028FP2
 Para Fiscal Calle Ixmiquilpan No. 37, Col. Adolfo B. de Cárdenas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 59000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2016			
							Jul	Ago	Scp	
			%							
RELL-020	EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	35.42	24/Jul/2016	15c	07/Ago/2016	1.16%			1.16%
CYA-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	58.52	05/Ago/2016	10c	14/Ago/2016	0.80%			0.80%
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	58.52	05/Ago/2016	10c	14/Ago/2016	0.51%			0.51%
DENT-003	CIMENTACION DENTELON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, 0.65 m2/mi DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	191.40	05/Ago/2016	15c	19/Ago/2016	8.19%			8.19%
LOS-003	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO	M2	220.00	05/Ago/2016	15c	19/Ago/2016	15.43%			15.43%


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 2



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Uruviel Galtés No. 37, Col. Ruiz Cortés, R.F.C. CCG-01028FP2
 Avda. F. Iruel, Calle Iruel, Cabañas No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tepic de Rodríguez Cano, Veracruz L.P. 92000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2016		
							%	Jul	%
MUR-015	CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO. CONSIDERANDO AFINE; COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE. SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	M2	413.60	12/Ago/2016	15c	26/Ago/2016	12.16%		12.16%
CAS-014	ALBAÑILERIA CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4. INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	224.40	14/Ago/2016	14c	27/Ago/2016	4.20%		4.20%
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.LA. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 -4. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	192.72	14/Ago/2016	14c	27/Ago/2016	3.86%		3.86%
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	354.64	16/Ago/2016	20c	04/Sept/2016	25.48%		25.48%
CIMB-006	CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE	M	250.80	16/Ago/2016	15c	30/Ago/2016	0.82%		0.82%


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Oaxaca No. 37, Cal. Rosa Cartoons. R.F.C. CCC101028EP2
Pera (buzo) Calle Tlaminá Colón No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tepic de Rodríguez Cano, Veracruz S.P. 22000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2016		
							Jul	Ago	Sep
							%	%	%
IMP-001	ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA. INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	354.64	21/Ago/2016	15c	04/Sep/2016	4.74%		4.74%
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELON DE 10 x 12 CMS, CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M	45.32	25/Ago/2016	8c	01/Sep/2016	1.50%		1.50%
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	M	153.56	21/Ago/2016	6c	26/Ago/2016	1.33%		1.33%
CANCELERIA									
VENTAL-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORRÉDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00	02/Sep/2016	8c	09/Sep/2016	7.05%		7.05%
PUERT-001	PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20. INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE	PZA	11.00	02/Sep/2016	8c	09/Sep/2016	3.06%		3.06%

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficial Ursula Galvan No. 37, Cal. Rius Cervantes.
R.F.C. GCG101028FP2
Dom. 1 local Calle Unión Calles No. 37, Cal. Adolfo Best Costant, Tzucucru de Matziguet Camo, Yucatán C.P. 97209

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDP); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2016		
							%	Jul	Sep
INSE-024CD	SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	M	132.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	0.71%		
INSE-023CD	INSTALACION ELECTRICA	PZA	11.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	0.24%		
INSE-022CDA	ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	11.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	0.96%		
INSE-027CD	MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	11.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	0.39%		
INSE-026CD	TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	11.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	0.39%		
INSE-026CD	VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	SALIDA	44.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	2.94%		

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
5



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina Unida Calles No. 37, Col. Rusa Centra.
Paseo 10 de Mayo Entre Avenida Calles No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 97000
R.F.C. GCS101028FPZ

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDP); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACIÓN: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2016			
							Jul	Ago	Sep	
			%							
INSE-021CD	CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE GAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4". MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	PZA	22.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	0.24%			0.24%
INSE-023CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PUNAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SALIDA	22.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	1.53%			1.53%
INSE-020CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	PZA	22.00	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	0.21%			0.21%
LIM-001A	LIMPIEZA	M2	354.64	11/Sep/2016	6c	16/Sep/2016	0.40%			0.40%


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
6



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas: Uruapan Cariven No. 37, Col. Huac Carivena, R.F.C. CCC10128FPZ
P.O. Box: 110001, Calle Irapuato, Col. San Juan, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 22800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.2 PROGRAMA DIFERIDO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Maquinaria	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016	
						Jul	Sep
Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	hora	38.00067	05/Ago/2016	04/Sep/2016	36.37%		35.14067
Ballarina neumática marca Wacker modelo BS 5021 de gasolina de 7000g/m y penetración de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	hora	9.37638	24/Jul/2016	07/Ago/2016	12.62%	4.68819	4.68819
Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts. y cabezal de por 38 mm (1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	38.00067	05/Ago/2016	04/Sep/2016	47.59%		35.14067
Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	mt/día	12.79615	21/Ago/2016	26/Ago/2016	3.42%	12.79615	2.86000

constructoragso@gmail.com


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

Tel. (01) 783 83 7 06 12
1



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas: Uruviel Calles No. 37, Col. Real Cartones.
 R.F.C. CCG-10128FF2
 Av. Tuxtla-Calle Iruviel Calles No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla de Gutiérrez, Campeche, México C.P. 24100

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Materiales y Equipo de Instalacion permanente	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016		
						Jul	Ago	Sep
Conector p/ tierra	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.20%			11.00000
Aislador de porcelana carrete h	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.06%			11.00000
MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	PT	40.95445	21/Ago/2016	26/Ago/2016	0.13%		40.95445	
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hysa	kg	4,211.79726	05/Ago/2016	04/Sep/2016	13.74%		3,806.59820	405.19906
Tepetate camión de 6 m3.	m3	46.04600	24/Jul/2016	07/Ago/2016	0.99%	23.02300	23.02300	
Varilla corrugada, acero de refuerzo, núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml	kg	805.57154	19/Jul/2016	26/Ago/2016	2.63%	9.92992	795.64162	
Alambre recocido	kg	14.45558	05/Ago/2016	19/Ago/2016	0.06%		14.45558	
Castillo armex 12x12-4	pza	37.39850	14/Ago/2016	27/Ago/2016	1.27%		37.39850	
Alambren de 1/4	kg	282.62124	05/Ago/2016	19/Ago/2016	1.24%		282.62124	
Alambre recocido no. 16 kg	kg	177.60903	05/Ago/2016	04/Sep/2016	0.87%		165.69141	11.91762
Clavo con cabeza de 1"	kg	12.41240	16/Ago/2016	04/Sep/2016	0.06%		10.41040	2.00200
Clavo con cabeza de 2"	kg	21.15491	05/Ago/2016	27/Ago/2016	0.10%		21.15491	
Clavo con cabeza de 2 1/2"	kg	2.27325	25/Ago/2016	01/Sep/2016	0.01%		1.92352	0.34973
Clavo con cabeza de 3"	kg	17.33931	14/Ago/2016	04/Sep/2016	0.08%		15.75144	1.58787
Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	103.87057	14/Ago/2016	04/Sep/2016	0.51%		102.47260	1.39797


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 1



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE CV.

Oficinas: Uruapan Calles No. 37, Cal. Real Cometas.
 R.F.C. CCG1028FP2
 P.O. Box 110001, Calle Iruapan Calles No. 37, Col. Arbolito Ruiz Cometas, Tapan de Rodríguez Cano, Veracruz L.P. 20800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Materiales y Equipo de Instalacion permanente	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016		
						Jul	Aug	
Arena en camión de 6 m3	m3	54.11525	05/Ago/2016	04/Sep/2016	5.05%		50.77733	3.33792
Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3	m3	58.75097	05/Ago/2016	04/Sep/2016	4.98%		54.66532	4.08565
Calhidra	ton	0.01419	19/Jul/2016	30/Jul/2016	0.01%	0.01419		
Agua para uso en obra	m3	30.88628	24/Jul/2016	16/Sep/2016	0.87%	0.14564	22.14084	8.59980
Riel de 2" línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	pza	5.72000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.51%			5.72000
Zoilo cabezal light (0.040") línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	pza	5.72000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.40%			5.72000
Cerco ventana de 2" medida 6.10 mts. para fijos y corredera natural, línea panorama, marca Cuprum	pza	5.72000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.66%			5.72000
Jamba de 3" medida de 6.10 negro línea panorama marca Cuprum	pza	17.16000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	3.15%			17.16000
Mula con cuerda de 19 mm (3/4")	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.07%			11.00000
Tornillo Cabeza Plana Embutir # 10 x 1 1/2	pza	440.00000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.08%			440.00000
Silicón Pensilvania Transparente de uso general presentación en Cartucho 300ml	pza	6.60000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.07%			6.60000
Taquete de fibra d e 12 x38 en presentación de caja de 100 pzas	paqe	1.98000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.01%			1.98000
Cuerda trenzada	mt	6.00000	19/Jul/2016	23/Jul/2016	0.02%	6.00000		
Niple galvanizado de 19 x 300 mm marca Citunsa	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.10%			11.00000
Cemento gris contenido 50 kg. x saco.(En la compra mínima de 5 ton) marca Cruz Azul	ton	34.50230	05/Ago/2016	04/Sep/2016	21.85%		32.24557	2.25673


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 2



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE CV.

Oficina: Unidad Galileo No. 37, Cal. Blas Cantares.
 Zona: Tuxtla, Calle Irujoa Calles No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla, Campeche, Veracruz C.P. 23200
 R.F.C. CCG10128FP2

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO, VER.

IR-T-12.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Materiales y Equipo de instalacion permanente	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016		Ago	Sep
						Jul			
Armex 15-20-4	pza	32.12064	14/Ago/2016	27/Ago/2016	1.27%		32.12064		
Diesel no incluye IVA (16%) ni el impuesto IEPYS (0.2988 ctvs/lt)	lt	126.61660	16/Ago/2016	04/Sep/2016	0.42%		106.21312		20.40348
Poliduro naranja de 19mm	ml	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.02%				11.00000
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 802 PASA	LT	461.03200	21/Ago/2016	04/Sep/2016	7.09%		356.25200		104.78000
Caja chalupa galvanizada	pza	66.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.19%				66.00000
Caja cuadrada galvanizada de 4" x 4"	pza	44.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.14%				44.00000
Socket mogul	pza	44.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.14%				44.00000
Cable 1hw calibre awg 12 lusa o similar	ml	484.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.89%				484.00000
LONA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.00 X 1.50 MTS	PZA	1.00000	19/Jul/2016	23/Jul/2016	0.06%		1.00000		
Luminaria luz blanca de 25 watts	pza	44.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.75%				44.00000
Polin de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4"	pt	568.09782	16/Ago/2016	04/Sep/2016	1.93%		476.46914		91.62868
Triplay de 16 mm. 1.22 x 2.44.	m2	48.76300	16/Ago/2016	04/Sep/2016	1.70%		40.39800		7.86500
Duela económica 1" x 8" x 8'.	pt	314.12059	14/Ago/2016	04/Sep/2016	1.33%		288.64943		25.47116
Barrote 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4"	pt	419.47756	19/Jul/2016	04/Sep/2016	1.71%		5.14228		58.19127
Abrazadera de 25 mm (1")	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.04%				11.00000


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 3



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Galena No. 37, Col. Rincón Cuernavaca, R.F.C. CCG1028FP2
 P.O. Box: 114041, Calle Iluminación No. 37, Col. Jardines del Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México C.P. 92800

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016
 NUMERO DE OBRA: 2016301890052
 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Materiales y Equipo de Instalacion permanente	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016		
						Jul	Ago	Sep
Remache tipo Pop AS 46 1/8 "diámetro 12.19 de longitud 9.52 de agarre	pza	110.00000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.01%			
Barrote 1 1/2" X 3 1/2" X 2.5	pt	162.58671	05/Ago/2016	19/Ago/2016	0.50%	162.58671		
Duela 3/4" x 4" x 8".	pt	446.68827	05/Ago/2016	01/Sep/2016	1.64%	444.98395		1.70432
Chafian de 1" x 1"	m	470.25264	16/Ago/2016	04/Sep/2016	0.66%	394.40544		75.84720
CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, DEL TIPO PUESTA A TIERRA, 15 Amp. 125 V., NEMA 5-15 R (VOLTAJE REGULADO), GRADO INDUSTRIAL	pieza	22.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.15%			22.00000
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x20A 120/240 Vca marca Biticino	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.24%			11.00000
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x15A 120/240 Vca marca Biticino	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.24%			11.00000
Placa chasis color marfil de resina 2 mód. Modus	pieza	33.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.10%			33.00000
Hilo cañamo o de plástico de 300 mts	pieza	0.59225	19/Jul/2016	30/Jul/2016	0.00%	0.59225		
Cinta aislante en rollo	pza	3.96000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.04%			3.96000
apagador sencillo, de balancin, tecla fosforescente y tapa color marfil con unidades requeridas según proyecto	pza	22.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.16%			22.00000
Cable 1hw calibre awg 14 iusa o similar	ml	198.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.89%			198.00000

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructorags@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 4



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Chilpancingo, Guerrero Morelos, S.C. de C.V. R.F.C. - CCG1028FP2
 Blvd. Tuxtla, Calle Iluminación No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla, Oaxaca, México, C.P. 71200

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Materiales y Equipo de Instalacion permanente	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016		
						Jul	Ago	Sep
Cable thw-is/thhw 600v calibre 10 awg, marca Condufac	m	277.20000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.69%			277.20000
Cable de cobre desnudo calibre 12 awg	ml	132.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.67%			132.00000
Varilla tipo cooperweid 5/8" x 1.50 mts.	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.23%			11.00000
PUERTA HERRERIA DE 2.53 X 0.90 MTS. INCLUYE FIJO DE 0.40 X 0.90 MTS. Y VIDRIO CLARO DE 6 MM	PZA	11.00000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	4.66%			11.00000
Block macizo 40 x 20 x 12 cms con resistencia de 60 kg/cm3	pza	4,963.20000	12/Ago/2016	26/Ago/2016	8.41%		4,963.20000	
Centro de Carga QO4 empotrar	pza	11.00000	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.67%			11.00000
Tubería poliflex extra resistente rojo de 3/4" para uso eléctrico presentación de rollo de 50 mts marca Poliflex	mtl	391.75400	09/Sep/2016	14/Sep/2016	0.77%			391.75400
Crystal claro de 6 mm de 1er grupo de 1 x 1 mts, al corte. Marca DIVIMEX	m2	28.60000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	1.78%			28.60000


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 5



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Chalman, Unidad Calles No. 37, Col. Manzanales, R.F.C. CCC40128FF2
 Zona 4 Local Calle Iluminación No. 37, Col. Adalberto Casas, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, C.P. 29000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.4 PROGRAMA DIFERIDO DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Personal	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016		
						Jul	Ago	Sep
Peón	jor	112,00844	19/Jul/2016	04/Sep/2016	12.53%	12,69560	96,92960	2,38324
Ayudante general	jor	215,80556	19/Jul/2016	16/Sep/2016	26.64%	14,45975	182,68213	18,66368
Painter	jor	4,43300	21/Ago/2016	04/Sep/2016	0.80%		3,42350	1,00750
Cabo de oficios	jor	34,76607	19/Jul/2016	16/Sep/2016	10.36%	2,71555	25,66827	6,38225
Albañil	jor	127,28630	19/Jul/2016	09/Sep/2016	23.10%	1,68809	119,71252	5,88569
Electricista	jor	21,06236	09/Sep/2016	14/Sep/2016	3.82%			21,06236
Carpintero obra negra	jor	35,57413	14/Ago/2016	04/Sep/2016	6.46%		30,67980	4,89433
Aluminero	jor	18,45074	02/Sep/2016	09/Sep/2016	3.35%			18,45074
Fierro	jor	36,95875	05/Ago/2016	04/Sep/2016	6.71%		34,03893	2,91982
Vidriero	jor	4,40000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.80%			4,40000
Ayudante electricista	jor	21,06236	09/Sep/2016	14/Sep/2016	2.60%			21,06236
Ayudante aluminero	jor	18,45074	02/Sep/2016	09/Sep/2016	2.28%			18,45074
Ayudante vidriero	jor	4,40000	02/Sep/2016	09/Sep/2016	0.54%			4,40000

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

construtoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.

Dhollera Urquidín Galván No. 37, Col. Rius Cortina,
Dom. 41524, Calle Héroes Calles No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México C.P. 97200
R.F.C. GCG101028FP2

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISIMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-T-12.5 PROGRAMA DIFERIDO DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad	%	2016	
							Jul	Ago
Director General	01/Jul/2016	60c	29/Ago/2016	Jor	1.00000	18.29	1.00	1.00
Superintendente de obra	01/Jul/2016	60c	29/Ago/2016	Jor	1.00000	67.07	1.00	1.00
Jefe del departamento administrativo	01/Jul/2016	60c	29/Ago/2016	Jor	1.00000	7.32	1.00	1.00
Contador	01/Jul/2016	60c	29/Ago/2016	Jor	1.00000	7.32	1.00	1.00

constructoragcc@gmail.com

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

Tel. (01) 783 83 7.06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Uruviel Calles No. 37, Col. Base Carretera.
 R.F.C. CCC10128FF2
 Dom. 14343, Calle Puerto Calles No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Veracruz (T. 92889)

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	2016					Ago	Sep	%
	Inicia	Duración	Termina	Total	Jul			
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LOS MANGOS								
CUARTOS DORMITORIOS								
PRELIMINARES								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	19/Jul/2016	5c	23/Jul/2016	\$ 374.44	\$ 374.44			0.05%
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	19/Jul/2016	12c	30/Jul/2016	\$ 1,943.43	\$ 1,943.43			0.26%
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	19/Jul/2016	12c	30/Jul/2016	\$ 2,021.45	\$ 2,021.45			0.27%
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	20/Jul/2016	15c	03/Ago/2016	\$ 8,078.24	\$ 6,058.68	\$ 2,019.56		1.08%
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P. U.O.T.	22/Jul/2016	15c	05/Ago/2016	\$ 2,637.40	\$ 1,518.48	\$ 1,098.92		0.35%
				Suma en la hoja:	11,936.48	3,118.48	0.00	
				Suma acumulada:	11,936.48	3,118.48	0.00	


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE CV.

Oficina: Unidad Oculista No. 37, Cal. Rios Cortinas.
 R.F.C. CCC101025FP2
 Dom. 1 hojal. Calle Irapuato Gabran No. 37, Col. Arado 8 nos. Comaeat, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Veracruz C.P. 97000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	2016		Total	Termina	Duración	Inicia	Ago	Sep	%
	Jul	Agosto							
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 594.60	\$ 267.30	\$ 861.90	07/Ago/2016	15c	24/Jul/2016	\$ 267.30	\$ 267.30	0.07%
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 8,713.32	\$ 4,356.66	\$ 13,070.00	07/Ago/2016	15c	24/Jul/2016	\$ 4,356.66	\$ 4,356.66	1.16%
CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	\$ 6,026.39	\$ 6,026.39	\$ 12,052.78	14/Ago/2016	10c	05/Ago/2016	\$ 6,026.39	\$ 6,026.39	0.80%
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	\$ 3,803.80	\$ 3,803.80	\$ 7,607.60	14/Ago/2016	10c	05/Ago/2016	\$ 3,803.80	\$ 3,803.80	0.51%
CIMENTACION									
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN LOSA, APLISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, 0.65 m2/ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$ 61,330.30	\$ 61,330.30	\$ 122,660.60	19/Ago/2016	15c	05/Ago/2016	\$ 61,330.30	\$ 61,330.30	8.19%
LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE	\$ 115,561.60	\$ 115,561.60	\$ 231,123.20	19/Ago/2016	15c	05/Ago/2016	\$ 115,561.60	\$ 115,561.60	15.43%
	Suma en la hoja:	4,623.96	191,346.05				191,346.05	0.00	
	Suma acumulada:	16,560.44	194,464.53				194,464.53	0.00	

ING.OMAR CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas: Uruapan, Querétaro No. 37, Col. Ruiz Cortines, R.F.C. CCC-10128FP2
 Blvd. Ezequiel Caballero Irujo, Col. San Sebastián, Querétaro, Querétaro, Querétaro, Q.R., 72800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	2016							
	Inicia	Duración	Termina	Total	Jul	Ago	Sep	%
1.2. MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO. CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DOMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	12/Ago/2016	15c	26/Ago/2016	\$ 91,033.36		\$ 91,033.36		12.16%
ALBAÑILERIA								
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	14/Ago/2016	14c	27/Ago/2016	\$ 31,416.00		\$ 31,416.00		4.20%
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	14/Ago/2016	14c	27/Ago/2016	\$ 28,908.00		\$ 28,908.00		3.86%
CADENA DE GERRAMENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 -4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	16/Ago/2016	20c	04/Sep/2016	\$ 190,796.32		\$ 169,022.72	\$ 30,773.60	25.48%
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUARIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUJINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.								
				Suma en la hoja:	0.00	311,380.08	30,773.60	
				Suma acumulada:	16,560.44	505,844.61	30,773.60	

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Operativa No. 37, Cal. Rincón Cuernavaca, R.F.C. CCG101028FP2
 Dom. Fiscal: Calle Heróico Galván No. 17, Col. Jardín Rosas Comares, Tlaxiaco, Tlax., 91800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 20163018900052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	2016				Ago	Sep	%
	Inicia	Duración	Termina	Total Jul			
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	16/Ago/2016	15c	30/Ago/2016	\$ 6,157.14	\$ 6,157.14		0.82%
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	21/Ago/2016	15c	04/Sep/2016	\$ 35,510.10	\$ 27,439.62	\$ 8,070.48	4.74%
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'G=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	25/Ago/2016	8c	01/Sep/2016	\$ 11,252.50	\$ 9,521.35	\$ 1,731.15	1.50%
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	21/Ago/2016	6c	26/Ago/2016	\$ 9,992.15	\$ 9,992.15		1.33%
CANCELERIA							
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FLOJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/Sep/2016	8c	09/Sep/2016	\$ 52,818.26	\$	\$ 52,818.26	7.05%
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTOS CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR.	02/Sep/2016	8c	09/Sep/2016	\$ 22,905.30	\$	\$ 22,905.30	3.06%
				Suma en la hoja:	53,110.26	85,525.19	
				Suma acumulada:	558,954.87	116,298.79	

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Galvanes No. 37, Col. Ruiz Cortines.
R.F.C. CCGS01028FP2
Dirección: Calle Ixtlahuac No. 37, Col. Ruiz Cortines, Tapan de Salinas, Veracruz C.P. 92809

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Duración	Termina	Total	2016		%
					Jul	Ago	
CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 5,280.00		\$ 5,280.00	0.71%
INSTALACION ELECTRICA							
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 1,791.46		\$ 1,791.46	0.24%
MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLA 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 7,172.00		\$ 7,172.00	0.96%
TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR OOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES, TERMINALES MAGNETICOS TIPO OO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 2,952.84		\$ 2,952.84	0.39%
VARILLA COPPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 21,999.56		\$ 21,999.56	2.94%
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W,							

Suma en la hoja: 0.00
Suma acumulada: 16,560.44

39,195.86
155,494.65


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
5



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas: Uruviel Gahsan No. 37, Cal. Roca Cortés, Mérida, Yucatán.
R.F.C. GCG1028FP2
Paseo Fabril, Calle Martín Gaitan No. 37, Col. Adolfo Bustamante, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 97200

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IRE-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Duración	Termina	2016			%
				Total	Jul	Agosto	
POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 1,760.00		\$ 1,760.00	0.24%
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS, INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 11,440.00		\$ 1,440.00	1.53%
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	09/Sep/2016	6c	14/Sep/2016	\$ 1,540.00		\$ 1,540.00	0.21%
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N, INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	11/Sep/2016	6c	16/Sep/2016	\$ 2,964.79		\$ 2,964.79	0.40%

LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

Suma en la hoja: 0.00
Suma acumulada: 16,560.44

0.00
558,954.87

17,704.79
173,199.44

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12

6



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE CV

Oficina: Uruvalde Galvan No. 37, Col. Rincón Cortices.
 Ave. Fiskat, Calle Uruvalde Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Comares, Tuxtla de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 92095

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.2 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Maquinaria	Inicia	Termina	Importe Total	2016			%
				Jul	Ago	Sep	
Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m ³ /hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 2,020.50		\$ 1,868.43	152.07	36.37%
Ballarina neumática marca Wacker modelo BS 5021 de gasolina de 700g/m y penetración de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	24/Jul/2016	07/Ago/2016	\$ 700.88	\$ 350.44	350.44		12.62%
Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm (1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 2,643.71		\$ 2,444.74	198.97	47.59%
Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	21/Ago/2016	26/Ago/2016	\$ 190.15		\$ 190.15		3.42%

Suma en la hoja: 350.44
 Suma acumulada: 350.44

Suma en la hoja: 351.04
 Suma acumulada: 351.04

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Galileo No. 37, Cal. Ruiz Cortés,
 P.O. Box: Calle Ixtillo Galileo No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tempes de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 21800
 R.F.C. CCG10128FP2

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Material	2016		Importe Total	2016		%
	Inicia	Termina		Jul	Ago	
Conector p/tierra	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 715.00	\$	\$ 715.00	0.20%
Aislador de porcelana carrete h	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 227.48	\$	\$ 227.48	0.06%
MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	21/Ago/2016	26/Ago/2016	\$ 445.58	\$ 445.58		0.13%
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 48,646.26	\$ 43,966.21	\$ 4,680.05	13.74%
Tepetate camión de 6 m3.	24/Jul/2016	07/Ago/2016	\$ 3,495.35	\$ 1,747.67	\$ 1,747.68	0.99%
Varilla corrugada, acero de refuerzo, núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml	19/Jul/2016	26/Ago/2016	\$ 9,304.35	\$ 9,189.66		2.63%
Alambre recocido	05/Ago/2016	19/Ago/2016	\$ 224.35	\$ 224.35		0.06%
Castillo armex 12x12-4	14/Ago/2016	27/Ago/2016	\$ 4,493.43	\$ 4,493.43		1.27%
Alambreon de 1/4	05/Ago/2016	19/Ago/2016	\$ 4,383.46	\$ 4,383.46		1.24%
Alambre recocido no. 16 kg	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 3,061.98	\$ 2,856.52	\$ 205.46	0.87%
Clavo con cabeza de 1"	16/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 213.99	\$ 179.48	\$ 34.51	0.06%
Clavo con cabeza de 2"	05/Ago/2016	27/Ago/2016	\$ 364.71	\$ 364.71		0.10%
Clavo con cabeza de 2 1/2"	25/Ago/2016	01/Sep/2016	\$ 39.19	\$ 33.16	\$ 6.03	0.01%
Clavo con cabeza de 3"	14/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 298.93	\$ 271.56	\$ 27.37	0.08%
Clavo con cabeza de 3 1/2"	14/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 1,790.73	\$ 1,766.63	\$ 24.10	0.51%

Suma en la hoja: 1,862.36
 Suma acumulada: 69,922.43

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Cholman Urzula Galvan No. 37, Col. Ruz Carranza, R.F.C. CCC10128FP2
 Dom. 1 Hdad. Calle Héroes Galvan No. 37, Col. Abilón For Cement, Tapan de Cotiquines Cam, Veracruz, C.P. 27885

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Material	Inicia	Termina	Importe Total	2016		%
				Jul	Aug	
Arena en camión de 6 m3	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 17,858.03		\$ 16,756.52	5.05%
Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 17,625.29		\$ 16,399.59	4.98%
Calhidra	19/Jul/2016	30/Jul/2016	\$ 20.58	\$ 20.58		0.01%
Agua para uso en obra	24/Jul/2016	16/Sep/2016	\$ 3,088.63	\$ 14.57	\$ 2,214.08	0.87%
Riel de 2" línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 1,801.80		\$ 1,801.80	0.51%
Zoclo cabezal light (0.040") línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 1,430.00		\$ 1,430.00	0.40%
Cerco ventana de 2" medida 6.10 mts. para fijos y corrediza natural, línea panorama, marca Cuprum	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 2,345.20		\$ 2,345.20	0.66%
Jamba de 3" medida de 6.10 negro línea panorama marca Cuprum	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 11,154.00		\$ 11,154.00	3.15%
Mufa con cuerda de 19 mm (3/4")	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 263.23		\$ 263.23	0.07%
Tornillo Cabeza Plana Embutir # 10 x 1 1/2	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 290.40		\$ 290.40	0.08%
Silicón Pensilvania Transparente de uso general presentación en Cartucho 300ml	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 244.53		\$ 244.53	0.07%
Taquete de fibra d e 12 x38 en presentación de caja de 100 pzas	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 50.93		\$ 50.93	0.01%
Cuerda trenzada	19/Jul/2016	23/Jul/2016	\$ 54.00	\$ 54.00		0.02%
Niple galvanizado de 19 x 300 mm marca Citunsa	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 360.25		\$ 360.25	0.10%
Cemento gris contenido 50 kg. x saco. (En la compra mínima de 5 ton) marca Cruz	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 77,332.77		\$ 72,274.58	21.85%

Suma en la hoja:
 Suma acumulada:

89.15
 1,951.51

107,644.77
 177,567.20

26,185.72
 32,105.72

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 2



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Calles No. 27, Col. Rincón Centenario, R.F.C. CCC-101028FP2
 Nov. 11/2011, Calle 11/2011 Calles No. 27, Col. Rincón Centenario, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Veracruz, C.P. 29285

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016
 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Material	Inicia	Termina	Importe Total	2016		%
				Jul	Ago	
Azul						
Armex 15-20-4	14/Ago/2016	27/Ago/2016	\$ 4,496.89		\$ 4,496.89	1.27%
Diesel no incluye IVA (16%) ni el impuesto IEPYS (0.2988 chvs/l)	16/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 1,502.94		\$ 1,260.75	0.42%
Poliédico naranja de 19mm	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 55.00		\$ 55.00	0.02%
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 802 PASA	21/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 25,098.58		\$ 19,394.36	7.09%
Caja chalupe galvanizada	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 683.10		\$ 683.10	0.19%
Caja cuadrada galvanizada de 4" x 4"	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 493.24		\$ 493.24	0.14%
Socket mogul	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 493.24		\$ 493.24	0.14%
Cable thw calibre awg 12 lusa o similar	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 3,146.00		\$ 3,146.00	0.89%
LONA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.00 X 1.50 MTS	19/Jul/2016	28/Jul/2016	\$ 230.00	\$ 230.00		0.06%
Luminaria luz blanca de 25 watts	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 2,654.96		\$ 2,654.96	0.75%
Polin de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4"	16/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 6,817.17		\$ 5,717.63	1.93%
Triplay de 16 mm. 1.22 x 2.44.	16/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 6,028.08		\$ 5,053.81	1.70%
Dueta económica 1" x 8" x 8"	14/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 4,711.81		\$ 4,329.74	1.33%
Barrote 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4"	19/Jul/2016	04/Sep/2016	\$ 6,044.67	\$ 74.09	\$ 5,132.04	1.71%
			Suma en la hoja:	304.09	45,387.22	16,764.37
			Suma acumulada:	2,255.60	222,954.42	48,870.09

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 3



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Cd. Ruiz Cortines.
 Para: Local, Calle Irujo (Carril No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tuxtla Gutierrez, Veracruz, C.P. 21900)
 R.F.C. GCC101028FP2

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Material	Inicia	Termina	Importe Total	2016			%
				Jul	Ago	Sep	
Abrazadera de 25 mm (1")	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 154.00		\$	154.00	0.04%
Remache tipo Pop AS 46 1/8 "diámetro 12.19 de longitud 9.52 de agarre	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 49.50		\$	49.50	0.01%
Barrote 1 1/2" X 3 1/2" X 2.5	05/Ago/2016	19/Ago/2016	\$ 1,768.94	\$ 1,768.94			0.50%
Duela 3/4" x 4" x 8".	05/Ago/2016	01/Sep/2016	\$ 5,806.95	\$ 5,784.79	\$	22.16	1.64%
Chalfan de 1" x 1"	16/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 2,351.26	\$ 1,972.02	\$	379.24	0.66%
CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, DEL TIPO PUESTA A TIERRA, 15 Amp.	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 518.54		\$	518.54	0.15%
125 V., NEMA 5-15 R (VOLTAJE REGULADO), GRADO INDUSTRIAL							
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x20A 120/240 Vca marca Bticino	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 836.00		\$	836.00	0.24%
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x15A 120/240 Vca marca Bticino	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 836.00		\$	836.00	0.24%
Placa chasis color marfil de resina 2 mód. Modus	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 366.96		\$	366.96	0.10%
Hilo cañamo o de plástico de 300 mts	19/Jul/2016	30/Jul/2016	\$ 15.40	\$ 15.40			0.00%
Cinta aislante en rollo	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 126.72		\$	126.72	0.04%
apagador sencillo, de balancín, tela fosforescente y tapa color marfil con unidades requeridas según proyecto	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 575.52		\$	575.52	0.16%
Cable 1hw calibre awg 14 lusa o similar	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 3,168.00		\$	3,168.00	0.89%
			Suma en la hoja:	15.40	9,525.75	7,032.64	
			Suma acumulada:	2,271.00	232,480.17	55,902.73	


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 4



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas Unidas Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.
 Dom. 1 local, Calle Virelito Galvan No. 12, Col. Adolfo Ruiz Cortes, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, C.P. 29100

R.F.C. CCC101028FP2

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-7.3 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Material	Inicia	Termina	Importe Total	2016		Sep	%
				Jul	Ago		
Cable thw-is/1hwh 600v calibre 10 awg, marca Condulac	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 2,458.76			\$ 2,458.76	0.69%
Cable de cobre desnudo calibre 12 awg	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 2,376.00			\$ 2,376.00	0.67%
Varilla tipo cooperweld 5/8" x 1.50 mts.	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 806.85			\$ 806.85	0.23%
PUERTA HERRERIA DE 2.53 X 0.90 MTS. INCLUYE FIJO DE 0.40 X 0.90 MTS. Y VIDRIO CLARO DE 6 MM	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 16,500.00			\$ 16,500.00	4.66%
Block macizo 40 x 20 x 12 cms con resistencia de 60 kg/cm3	12/Ago/2016	26/Ago/2016	\$ 29,779.20	\$ 29,779.20			8.41%
Centro de Carga QO4 empotrar	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 2,361.26			\$ 2,361.26	0.67%
Tuberia poliflex extra resistente rojo de 3/4" para uso eléctrico presentación de rolo de 50 mts marca Poliflex	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 2,742.28			\$ 2,742.28	0.77%
Cristal claro de 6 mm de 1er grupo de 1 x 1 mis, al corte, Marca DIVIMEX	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 6,292.00			\$ 6,292.00	1.78%

Suma en la hoja: 0.00
 Suma acumulada: 2,271.00

29,779.20
 262,259.37

33,537.15
 89,439.88

ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
 5



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina Urbana Galven No. 37, Col. Rincón Camarón,
 Ave. 5 de Mayo, Calle Herón Cabreño No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 27000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

NUMERO DE OBRA: 2016301890052

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA APERTURA: 10/JUNIO/16
 FECHA INICIO: 19 DE JULIO DE 2016
 FECHA TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.


UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

R-E-7.4 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Personal	Inicia	Termina	Importe Total	2016			%
				Jul	Ago	Sep	
Peón1	19/Jul/2016	04/Sep/2016	\$ 30,986.01	\$ 3,512.11	\$ 26,814.60	\$ 659.30	12.53%
Ayudante general	19/Jul/2016	16/Sep/2016	\$ 65,868.17	\$ 4,413.40	\$ 55,758.24	\$ 5,696.53	26.64%
Pintor	21/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 1,989.26	\$	\$ 1,537.15	\$ 452.11	0.80%
Cabo de oficios	19/Jul/2016	16/Sep/2016	\$ 25,620.16	\$ 2,001.17	\$ 18,915.72	\$ 4,703.27	10.36%
Albañil	19/Jul/2016	09/Sep/2016	\$ 57,118.45	\$ 757.51	\$ 53,719.80	\$ 2,641.14	23.10%
Electricista	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 9,451.52	\$	\$	\$ 9,451.52	3.82%
Carpintero obra negra	14/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 15,963.54	\$	\$ 13,767.26	\$ 2,196.28	6.46%
Aluminero	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 8,279.59	\$	\$	\$ 8,279.59	3.85%
Ferrero	05/Ago/2016	04/Sep/2016	\$ 16,584.87	\$	\$ 15,274.63	\$ 1,310.24	6.71%
Vidriero	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 1,974.46	\$	\$	\$ 1,974.46	0.80%
Ayudante electricista	09/Sep/2016	14/Sep/2016	\$ 6,428.65	\$	\$	\$ 6,428.65	2.60%
Ayudante aluminero	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 5,631.53	\$	\$	\$ 5,631.53	2.28%
Ayudante vidriero	02/Sep/2016	09/Sep/2016	\$ 1,342.97	\$	\$	\$ 1,342.97	0.54%

Suma en la Hoja: 10,684.19
 Suma acumulada: 185,787.40

185,787.40
 50,767.59
 185,787.40
 50,767.59


 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12