



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2017301890080_FISMDF_IR_009_C016

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ***DOP_2017301890080_FISMDF_IR_009_C016***, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE**

C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. OMAR CRUZ CRUZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **16 DE MAYO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. ***DOP_2017301890080_FISMDF_IR_009_C016*** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "***CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS***", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$846,269.52 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **18 DE MAYO DE 2017** Y DE TERMINACIÓN EL **16 DE JULIO DE 2017**.

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890080_FISMDF_IR_009_C016**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA **CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO** EN CUESTIÓN, ASI COMO EL **ARTICULO 59** DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **24 DE MAYO DEL 2017 AL 22 DE JULIO DEL 2017 (60 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890080_FISMDF_IR_009_C016






DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$253,880.86 (**DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 86/100 M.N.**) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **23 DE MAYO DEL 2017.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS**", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----




DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 24 DEL MES DE MAYO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO

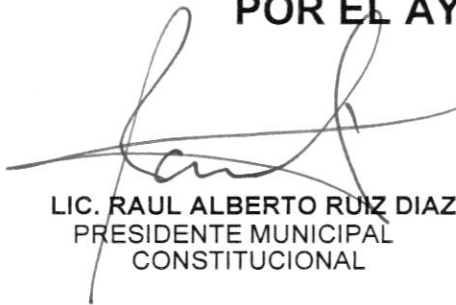

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO ÚNICO

EL CONTRATISTA



GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO LEGAL

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890080_FIS MDF_IR_009_C016**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890080_FISMDF_IR_009_C016**



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez.

R.F.C. GCG101028FP2

Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Arleto Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

Tuxpan, Ver. A 24 de Mayo de 2017.

Arq. Cesar Manuel Juárez Chimal.

Director de Obras Publicas del Municipio de Tuxpan.

Presente:

At'n. Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.

Supervisión Externa

Me refiero al contrato No. **DOP_2017301890080_FIS MDF_IR_009_C016**, de fecha 16 de Mayo de 2017, relativo a la obra "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MONTE MORELOS**" en la localidad de Monte Mórelos, del municipio de Tuxpan, Ver.

Por este medio y bajo el amparo de la clausula octava.- anticipos, del contrato que tenemos celebrado y al art. 58 de la Ley numero 825 de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fracción I menciona:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;

Al respecto le informamos que con fecha 23 de Mayo de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato por un importe de \$253,880.86 (Doscientos Cincuenta y Tres mil Ochocientos Ochenta pesos 86/100 M.N.) incluido el I.V.A.

Razón por la cual le que solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo el programa de ejecución pactado, anexando:

- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado.
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Proponiendo el siguiente periodo, como el nuevo periodo por diferimiento de pago de anticipo:

Fecha de inicio diferido: **24 de Mayo de 2017.**

Fecha de término diferido: **22 de Julio de 2017.**

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.

Ing. Omar Cruz Cruz

Apoderado Legal

c.c.p. Expediente



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO II

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890080_FIS MDF_IR_009_C016



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE:

77313556

Página:

4 de 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 518			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432			
	REF 000008217433 012 0080798 8830			
	0467318 8830 04320504			
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051700121059 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. YADIRA.MOGUEL			
	/TEPANCA SU REF 0170517 ARENA			
	085901210594313770			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519			
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051700122551 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALMA CRUZ/GONZALEZ SU			
	REF 0170517 LONA			
	085901225514313775			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519			
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051800100800 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF. GASOLINERA			
	ODES SA DE CV SU REF.0180517			
	COMBUSTIBLE 085901008004313879			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519			
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051900047249 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONSTRUCCION Y RENTA DE			
	MAQUINARIA CRESCOE SU			
	REF 0190517 MATERIAL Y RENTA			
	MAQ 085900472494313977			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519			
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052200119851 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF. GASOLINERA			
	ODES SA DE CV SU REF 0220517			
	COMBUSTIBLE 085901198514314273			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519			
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN REF.0230517 PAGOANTIC			
	.OBRA2016301890080FISMFACT.315			
	RASTREO:			
	BNET01001705230001890236			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0859			
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF		253,880.98	
	0017052300067208 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MAYRA			
	PATRICIA,SAMPAYO/PERALTA SU			
	REF 0230517 MATERIAL			
	085900672084314371			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO III

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890080_FISMDF_IR_009_C016**



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dors. Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Termina	Importe Total	2017			%
				May	Jun	Jul	
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VILLA ROSITA II							
CUARTOS DORMITORIOS							
PRELIMINARES							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	24/May/2017	28/May/2017	\$ 453.11	\$ 453.11			0.06%
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	24/May/2017	04/Jun/2017	\$ 1,662.62	\$ 1,200.78	\$ 461.84		0.23%
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	24/May/2017	04/Jun/2017	\$ 1,758.37	\$ 1,269.93	\$ 488.44		0.24%
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	25/May/2017	08/Jun/2017	\$ 4,939.43	\$ 2,263.90	\$ 2,675.53		0.68%
			Suma en la hoja:	5,187.72	3,625.81	0.00	
			Suma acumulada:	5,187.72	3,625.81	0.00	


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez.

R.F.C. GCG101028FP2

Doma 4 fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tzuczon de Rodriguez Cano, Veracruz E.P. 92889

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Termina	Importe Total	2017			%
				May	Jun	Jul	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	27/May/2017	10/Jun/2017	\$ 2,240.58	\$ 681.92	\$ 1,558.66		0.31%
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	29/May/2017	12/Jun/2017	\$ 508.36	\$ 127.09	\$ 381.27		0.07%
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29/May/2017	12/Jun/2017	\$ 4,575.11	\$ 1,143.78	\$ 3,431.33		0.63%
CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	10/Jun/2017	19/Jun/2017	\$ 3,939.01		\$ 3,939.01		0.54%
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	10/Jun/2017	19/Jun/2017	\$ 2,486.18		\$ 2,486.18		0.34%

CIMENTACION

Suma en la hoja:	1,952.79	11,796.45	0.00
Suma acumulada:	7,140.51	15,422.26	0.00


ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Rute Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Domicilio: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tercera Sección de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 92809

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES


NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Termina	Importe Total	2017			%
				May	Jun	Jul	
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	10/Jun/2017	24/Jun/2017	\$ 52,731.92		\$ 52,731.92		7.23%
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DOMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	10/Jun/2017	24/Jun/2017	\$ 121,478.40		\$ 121,478.40		16.65%
ALBAÑILERIA							
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO.INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	17/Jun/2017	01/Jul/2017	\$ 94,469.36		\$ 90,362.00	\$ 4,107.36	12.95%
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	19/Jun/2017	02/Jul/2017	\$ 29,550.42		\$ 28,207.22	\$ 1,343.20	4.05%
			Suma en la hoja:	0.00	292,779.54	5,450.56	
			Suma acumulada:	7,140.51	308,201.80	5,450.56	


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Uruala Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Ofs. Fiscal: Calle Uruala Galvan No. 37, Col. Ahijado Ruiz Cortines, Tzuczon de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 97889

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Termina	Importe Total	2017 May	Jun	Jul	%
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 -4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	19/Jun/2017	02/Jul/2017	\$ 26,928.59		\$ 25,704.56	\$ 1,224.03	3.69%
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	21/Jun/2017	10/Jul/2017	\$ 188,102.02		\$ 103,152.72	\$ 84,949.30	25.78%
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	21/Jun/2017	05/Jul/2017	\$ 8,862.59		\$ 6,277.67	\$ 2,584.92	1.21%
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	26/Jun/2017	10/Jul/2017	\$ 30,252.08		\$ 12,605.03	\$ 17,647.05	4.15%
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,	30/Jun/2017	07/Jul/2017	\$ 13,279.95		\$ 2,043.07	\$ 11,236.88	1.82%
			Suma en la hoja:	0.00	149,783.05	117,642.18	
			Suma acumulada:	7,140.51	457,984.85	123,092.74	


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dors. Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tapan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92809

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Termina	Importe Total	2017			%
				May	Jun	Jul	
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO							
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	26/Jun/2017	01/Jul/2017	\$ 8,929.23		\$ 8,117.48	\$ 811.75	1.22%
CANCELERIA							
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	08/Jul/2017	15/Jul/2017	\$ 45,217.08			\$ 45,217.08	6.20%
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	08/Jul/2017	15/Jul/2017	\$ 33,695.19			\$ 33,695.19	4.62%
INSTALACION ELECTRICA							
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 5,388.12			\$ 5,388.12	0.74%
			Suma en la hoja:	0.00	8,117.48	85,112.14	
			Suma acumulada:	7,140.51	466,102.33	208,204.88	

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Cal. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dom. Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Insurgentes del Sur, Veracruz C.P. 92009

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Termina	Importe Total	2017	Jun	Jul	%
				May			
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.							
MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 1,648.62			\$ 1,648.62	0.23%
TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 6,669.72			\$ 6,669.72	0.91%
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 2,887.83			\$ 2,887.83	0.40%
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 20,158.56			\$ 20,158.56	2.76%
			Suma en la hoja:	0.00	0.00	31,364.73	
			Suma acumulada:	7,140.51	466,102.33	239,569.61	


ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Domicilio Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tercera Sección de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 92802

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017

FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Inicia	Termina	Importe Total	2017			%
				May	Jun	Jul	
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 1,675.80			\$ 1,675.80	0.23%
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 10,205.46			\$ 10,205.46	1.40%
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	15/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 2,315.88			\$ 2,315.88	0.32%
LIMPIEZA							
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	17/Jul/2017	22/Jul/2017	\$ 2,533.10			\$ 2,533.10	0.35%

Suma en la hoja:	0.00	0.00	16,730.24
Suma acumulada:	7,140.51	466,102.33	256,299.85

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dona. Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tapan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92809

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017

FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de		%	2017		
			Inicio	Termino		May	Jun	Jul
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VILLA ROSITA II								
CUARTOS DORMITORIOS								
PRELIMINARES								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	24/May/2017	28/May/2017	0.06%	1.00		
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	M2	290.16	24/May/2017	04/Jun/2017	0.23%	209.56	80.60	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	290.16	24/May/2017	04/Jun/2017	0.24%	209.56	80.60	
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	M3	20.70	25/May/2017	08/Jun/2017	0.68%	9.48	11.21	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	M3	10.98	27/May/2017	10/Jun/2017	0.31%	3.33	7.63	


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Uruala Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dors. Fiscal: Calle Uruala Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tapan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	%	2017		
						May	Jun	Jul
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.								
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	3.60	29/May/2017	12/Jun/2017	0.07%	0.90		2.69
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	17.82	29/May/2017	12/Jun/2017	0.63%	4.45		13.36
CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	36.54	10/Jun/2017	19/Jun/2017	0.54%			36.53
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	36.54	10/Jun/2017	19/Jun/2017	0.34%			36.53
CIMENTACION								
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN	M	156.60	10/Jun/2017	24/Jun/2017	7.23%			156.59


ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dom. Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tapan de Rodriguez Cano, Veracruz E.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	%	2017 May	Jun	Jul
LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DOMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	M2	180.00	10/Jun/2017	24/Jun/2017	16.65%		180.00	
ALBAÑILERIA								
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	337.68	17/Jun/2017	01/Jul/2017	12.95%		323.00	14.68
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	183.60	19/Jun/2017	02/Jul/2017	4.05%		175.25	8.34
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO	ML	157.68	19/Jun/2017	02/Jul/2017	3.69%		150.51	7.16


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dors. Fiscal Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tercera de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92809

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	%	2017		
						May	Jun	Jul
CON ARMEX 12 x 20 -4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	290.16	21/Jun/2017	10/Jul/2017	25.78%		159.12	131.03
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	205.20	21/Jun/2017	05/Jul/2017	1.21%		145.34	59.84
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	290.16	26/Jun/2017	10/Jul/2017	4.15%		120.90	169.26
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M	45.00	30/Jun/2017	07/Jul/2017	1.82%		6.92	38.07
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE	M	125.64	26/Jun/2017	01/Jul/2017	1.22%		114.21	11.42


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dom. Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92889

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017

FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	%	2017		
						May	Jun	Jul
ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.								
CANCELERIA								
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	08/Jul/2017	15/Jul/2017	6.20%			18.00
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	PZA	9.00	08/Jul/2017	15/Jul/2017	4.62%			9.00
INSTALACION ELECTRICA								
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M	108.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	0.74%			108.00
MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4",	PZA	9.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	0.23%			9.00

constructoragsc@gmail.com


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Urrutia Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez.

R.F.C. GCG101028FP2

Dom. Fiscal: Calle Urrutia Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	%	2017 May	Jun	Jul
AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION								
TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	9.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	0.91%			<input type="checkbox"/> 9.00
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	PZA	9.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	0.40%			<input type="checkbox"/> 9.00
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	SAL	36.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	2.76%			<input type="checkbox"/> 36.00
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	18.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	0.23%			<input type="checkbox"/> 18.00

constructoragsc@gmail.com


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Uruala Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.

R.F.C. GCG101028FP2

Dors. Fiscal: Calle Uruala Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tapan de Rodriguez Caso, Veracruz E.P. 92809

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS NATURALES

NUMERO DE OBRA: 2017301890080
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS

FECHA APERTURA: 1/MAYO/17
FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO: 16 DE JULIO DE 2017.

UBICACION: COMUNIDAD MONTE MORELOS

IR-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	%	2017		
						May	Jun	Jul
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	SAL	18.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	1.40%			<input type="checkbox"/> 18.00
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	18.00	15/Jul/2017	20/Jul/2017	0.32%			<input type="checkbox"/> 18.00
LIMPIEZA								
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	290.16	17/Jul/2017	22/Jul/2017	0.35%			<input type="checkbox"/> 290.16